

TABLE OF CONTENTS

Controllo accesso 2

CONTROLLO ACCESSO



TASTIERA WIRELESS RETROILLUMINATA DA ESTERNO CON STRUTTURA IN METALLO GRIGIO SATINATO. FREQUENZA DI FUNZIONAMENTO 433,92 MHZ IN ROLLING CODE. COMPATIBILE CON SCATOLA 503. DIMENSIONI: 65X109X37 MM.


Tastiera wireless retroilluminata da esterno con struttura in metallo grigio satinato. Frequenza di funzionamento 433,92 MHz in rolling code. Compatibile con scatola 503. Dimensioni: 65X109X37 mm.

[Leggi di più](#)

SKU: 0212021

Prezzo: 71,03€+ iva

RICEVITORE WIRELESS PER TASTIERA ONDA DIGITAL W. ALIMENTAZIONE 12 VCC. DIMENSIONI: 55X45X15 MM.

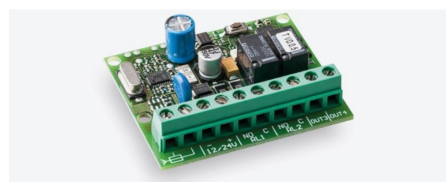

Ricevitore wireless per tastiera Onda Digital W. Alimentazione 12 Vcc. Dimensioni: 55X45X15 mm.

[Leggi di più](#)

SKU: 0112022

Prezzo: 67,47€+ iva



RADIOCOMANDO ROLLING CODE 433,92 MHz ISM, 6 CANALI CON FUNZIONE LIBERAMENTE IMPOSTABILE. DOTATO DI SUPPORTO MAGNETICO DA MURO. DISPONIBILE NEI COLORI BIANCO E NERO. DIAMETRO 80X13 MM.

Radiocomando Rolling code 433,92 MHz ISM, 6 canali con funzione liberamente impostabile.
Dotato di supporto magnetico da muro. Disponibile nei colori bianco e nero. Diametro 80x13 mm.

[Leggi di più](#)

SKU: 0212012

Prezzo: 66,01€+ iva



RICEVENTE A 2 USCITE RELÈ 500 W + 500 W, COMANDABILI IN LOCALE CON 2 PULSANTI O INTERRUTTORI E VIA RADIO 433 MHz ISM IN MODALITÀ MONOSTABILE, BISTABILE O TEMPORIZZATO (1 SEC - 60 H). ALIMENTAZIONE 230 VCA. DIMENSIONI: 52X43X21 MM.

Ricevente a 2 uscite relè 500 W + 500 W, comandabili in locale con 2 pulsanti o interruttori e via radio 433 MHz ISM in modalità monostabile, bistabile o temporizzato (1 sec - 60 h). Alimentazione 230 Vca.
Dimensioni: 52x43x21 mm.

[Leggi di più](#)

SKU: 0112016

Prezzo: 71,03€+ iva



VELA RECEIVERS

**RICEVENTE AD 1 USCITA RELÈ 1000 W,
COMANDABILE IN LOCALE CON 2
PULSANTI O INTERRUTTORI E VIA RADIO
433 MHZ ISM IN MODALITÀ
MONOSTABILE, BISTABILE O
TEMPORIZZATO (1 SEC - 60 H). FUNZIONE
SIMULAZIONE DI PRESENZA.
ALIMENTAZIONE 230 VCA. DIMENSIONI:
52X43X21 MM.**

Ricevente ad 1 uscita relè 1000 W, comandabile in locale con 2 pulsanti o interruttori e via radio 433 MHz ISM in modalità monostabile, bistabile o temporizzato (1 sec - 60 h). Funzione simulazione di presenza. Alimentazione 230 Vca. Dimensioni: 52x43x21 mm.

[Leggi di più](#)

SKU: 0112017

Prezzo: 78,92€+ iva



VELA RECEIVERS

**RICEVENTE CON MODALITÀ DIMMER PER
CONTROLLO LUCI LED, RESISTIVE,
ALOGENE, CARICHI INDUTTIVI E
TRASFORMATORI FNO A 150 W. 2
INGESSI FLARI IMPOSTABILI ANCHE COME
ACCENSIONE E SPEGNIMENTO GRADUALE
(1 H). DIMMERAZIONE AMPIA E PRECISA E
TEMPO ACCENSIONE E SPEGNIMENTO
GRADUALE (FADE) IMPOSTABILE DA 0 A
10 SEC. RADIO 433 MHZ ISM.
ALIMENTAZIONE 230 VCA.DIMENSIONI:
52X43X21 MM.**

Ricevente con modalità dimmer per controllo luci LED, resistive, alogene, carichi induttivi e trasformatori fno a 150 W. 2 ingressi flari impostabili anche come accensione e spegnimento graduale (1 h). Dimmerazione ampia e precisa e tempo accensione e spegnimento graduale (Fade) impostabile da 0 a 10 sec. Radio 433 MHz ISM. Alimentazione...

[Leggi di più](#)

SKU: 0112015

Prezzo: 86,82€+ iva



VELA RECEIVERS

**RICEVENTE CON USCITA A CONTATTO
PULITO MONOSTABILE CON
ALIMENTAZIONE IN BASSA TENSIONE
12/24 VCC/VCA. RADIO 433 MHZ ISM.
DIMENSIONI: 52X43X21 MM.**

Ricevente con uscita a contatto pulito monostabile con alimentazione in bassa tensione 12/24 Vcc/Vca. Radio 433 MHz ISM. Dimensioni: 52x43x21 mm.

[Leggi di più](#)

SKU: 0212013

Prezzo: 58,12€+ iva



VELA RECEIVERS

**RICEVENTE PER IL CONTROLLO DEI
MOTORI ELETTRICI MAX 500 W. IDEALE
PER TENDE, SERRANDE E TAPPARELLE
MOTORIZZATE CON FUNZIONE UP-DOWN-
STOP, PASSO PASSO O UOMO PRESENTE.
COMANDABILE IN LOCALE MEDIANTE DUE
PULSANTI O VIA RADIO 433 MHZ ISM.
ALIMENTAZIONE 230 VCA.DIMENSIONI:
52X43X21 MM.**

Ricevente per il controllo dei motori elettrici max 500 W. Ideale per tende, serrande e tapparelle motorizzate con funzione Up-down-stop, passo passo o uomo presente. Comandabile in locale mediante due pulsanti o via radio 433 MHz ISM. Alimentazione 230 Vca.Dimensioni: 52x43x21 mm.

[Leggi di più](#)

SKU: 0112014

Prezzo: 78,92€+ iva



KIT RICEVENTE BICANALE 433,92MHZ MONOSTABILE/BISTASBILE + 2 RADIOCOMANDI - CODICE FISSO - DA ESTERNO

KIT ricevente bicanale 433,92Mhz Monostabile/Bistasbile + 2
radiocomandi - Codice fisso - Da esterno

[Leggi di più](#)

SKU: 0212011

Prezzo: 35,40€+ iva



KIT RICEVENTE BICANALE 433,92MHZ MONOSTABILE/BISTASBILE + 2 RADIOCOMANDI - CODICE FISSO - DA INTERNO

KIT ricevente bicanale 433,92Mhz Monostabile/Bistasbile + 2
radiocomandi - Codice fisso - Da INTERNO

[Leggi di più](#)

SKU: 0212010

Prezzo: 28,44€+ iva

INDEX

K

KIT ricevente bicanale 433,92Mhz Monostabile/Bistasbile + 2 radiocomandi - Codice fisso - Da esterno 5

KIT ricevente bicanale 433,92Mhz Monostabile/Bistasbile + 2 radiocomandi - Codice fisso - Da INTERNO 5

R

Radiocomando Rolling code 433,92 MHz ISM, 6 canali con funzione liberamente impostabile. Dotato di supporto magnetico da muro. Disponibile nei colori bianco e nero. Diametro 80x13 mm. 2

Ricevente a 2 uscite relè 500 W + 500 W, comandabili in locale con 2 pulsanti o interruttori e via radio 433 MHz ISM in modalità monostabile, bistabile o temporizzato (1 sec - 60 h).

Alimentazione 230 Vca. Dimensioni: 52x43x21 mm. 2

Ricevente ad 1 uscita relè 1000 W, comandabile in locale con 2 pulsanti o interruttori e via radio 433 MHz ISM in modalità monostabile, bistabile o temporizzato (1 sec - 60 h). Funzione simulazione di presenza. Alimentazione 230 Vca. Dimensioni: 52x43x21 mm. 3

Ricevente con modalità dimmer per controllo luci LED, resistive, alogene, carichi induttivi e trasformatori fino a 150 W. 2 ingressi flari impostabili anche come accensione e spegnimento graduale (1 h). Dimmerazione ampia e precisa e tempo accensione e spegnimento graduale (Fade) impostabile da 0 a 10 sec. Radio 433 MHz ISM. Alimentazione 230 Vca. Dimensioni: 52x43x21 mm. 3

Ricevente con uscita a contatto pulito monostabile con alimentazione in bassa tensione 12/24 Vcc/Vca. Radio 433 MHz ISM. Dimensioni: 52x43x21 mm. 4

Ricevente per il controllo dei motori elettrici max 500 W. Ideale per tende, serrande e tapparelle motorizzate con funzione Up-down-stop, passo passo o uomo presente. Comandabile in locale mediante due pulsanti o via radio 433 MHz ISM. Alimentazione 230 Vca. Dimensioni: 52x43x21 mm. 4

Ricevitore wireless per tastiera Onda Digital W. Alimentazione 12 Vcc. Dimensioni: 55X45X15 mm. 1

T

Tastiera wireless retroilluminata da esterno con struttura in metallo grigio satinato. Frequenza di funzionamento 433,92 MHz in rolling code. Compatibile con scatola 503. Dimensioni: 65X109X37 mm. 1